


Matière.



Information.	Valeur.	Norme.
Description	toile acoustique	
Composition	100% polyester	DIN ISO 2076
Largeur(s)	310 cm	DIN ISO 2286-1
Longueur / rouleau	50 m	
Masse surfacique	280 gr/m ²	DIN ISO 2286-2
Épaisseur	0.61 mm	
Résistance à la traction	chaîne / trame : 2412N / 1553N	DIN 13934-1
Extensibilité	Long./Larg. 1,3%/ 2,6%	
Perméabilité à l'air	200PA:400l (m ² /sec.)	DIN EN ISO 9237
Transmission	4,4%	
Classement au feu	B-s1,d0	DIN 13501-1
Acoustique	Classement A [α_w 0.90]	
Écologie	sans PVC Oeko-tex 100	

Impression.




REMARQUES : Calandrage → 190°C

Utilisations.

- Acoustique baffle | capteurs acoustiques | dalles | claustras
- Cadre textile cadre à jonc | cadre easy'frame

Autres précisions.

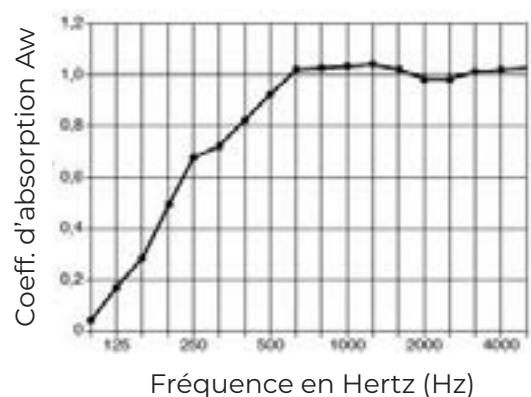


$\alpha_w = 0.90$ [Avec toile + plenum 50 mm dont 40 mm d'absorbant]

Afin de répondre à des besoins spécifiques d'absorption, la matière peut être combinée à un absorbant phonique : mousse, molleton acoustique... afin d'augmenter ses performances d'absorption acoustique.



ZI de la Doller, 10 rue du Ballon d'Alsace
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT, France
tél. +33 (0) 389 429 748 | fax. +33 (0) 389 339 941
web : www.tectex.fr | info@tectex.fr



Note : les données techniques indiquées dans cette fiche sont des valeurs empiriques constatées des productions courantes et elles ne présentent pas une convention de la nature des produits. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client et la responsabilité en découlant.

Acoustique

Cadre textile

archi.tex_Alto